




SCHUTZRAUMKOMPONENTEN
NOTAUSSTIEGSKLAPPEN
Typ NAKL für horizontalen Einbau



UCON-Schutzraumtüren kommen überall dort zum Einsatz, wo es gilt, Personen und Güter vor Schäden zu schützen:

- In Neu und Altbauten
- In Ein- und Mehrfamilienhäusern
- Verwaltungsgebäuden
- Archiven, Museen
- Lagern, Kellern, Hausschutzräumen, Tiefgaragen, Großbunkern.

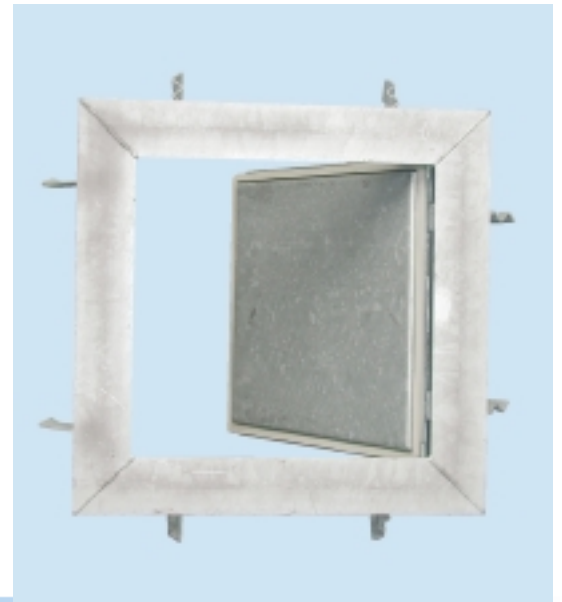

NOTAUSSTIEGSKLAPPEN
für horizontalen Einbau

NOTAUSSTIEGSKLAPPEN - AUSFÜHRUNGSBESCHREIBUNG

UCON-Notausstiegsklappen für horizontalen Einbau sind in zwei Ausführungen lieferbar:

NAKL 2,5 für eine Belastung bis 3 to (30 kN)

NAKL 6 für eine Belastung bis 10 to (100 kN)


Die Notausstiegsklappen sind wasserdicht, nach unten abklappbar und von innen verschließbar. Die einbaufertig angelieferte Notausstiegsklappe besteht aus Rahmen, Klappe und einer Verschlusswelle mit Hebel.

VERRIEGELUNG

Anker aus Flachstahl für die Seilzugarretierung mit einer 12-mm-Bohrung zur Sicherung durch ein bauseits beizustellendes Vorhängeschloß sowie einem 6 mm dicken und 8 m langen Drahtseil mit Handgriff (ausreichend für eine Schachthöhe bis 5 m). Als Entlüftungseinsatz, bei geöffneter Klappe, wird ein durch Kette gesicherter, verzinkter Gitterrost mitgeliefert.

OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG

Langzeitschutz durch Feuerverzinkung.

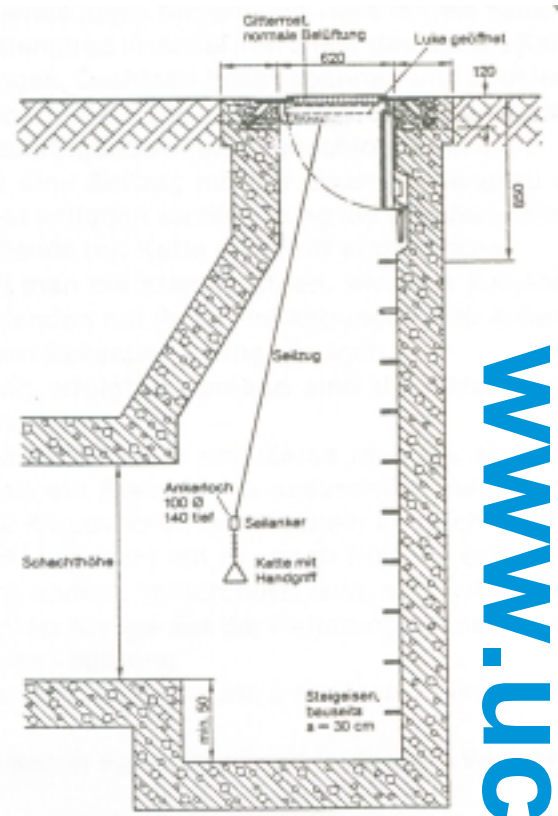

Abmessungen

Typ	Rohbaurichtmaße mm	Fertiglichtmaße mm	Belastungen kN
NAKL 2,5	620 x 620	500 x 500	30
NAKL 6	620 x 620	500 x 500	100